




Datenblatt

Klemme mit Flachknebel

Typ	046
Bemessungsstrom	200 A
Metall	Messing
Schraubgewinde	M12
Temperaturfestigkeit	115 °C
Arbeitspannung	1000 V
Isolationskoordination	4 kV / 1
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Prüfspannung	2200 V
max. leitende Gehäusewandstärke (SG)	9 mm
Kriechstrecke (SK max.)	18 mm
Isoliermaterial	III a
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Kabelschuhverbindung	0,15 m Ω
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Steckverbindung	0,3 m Ω
Bohrung für Sicherheitsstecker Ømm	4
Anzugdrehmoment	15,5 Nm



mit abschraubbarem Knebel

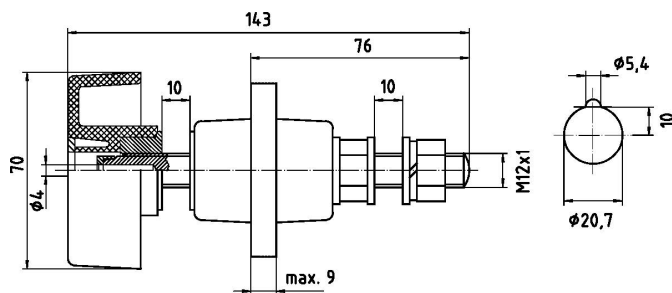

verfügbare Farben:

schwarz
rot
blau
gelb-grün
gelb
grün