




# Datenblatt

Klemme mit Flachknebel

<b>Typ</b>	<b>047</b>
Bemessungsstrom	400 A
Metall	Kupfer
Schraubgewinde	M16
Temperaturfestigkeit	115 °C
Arbeitsspannung	1000 V
Isolationskoordination	4 kV / 1
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Prüfspannung	2200 V
max. leitende Gehäusewandstärke (SG)	9 mm
Kriechstrecke (SK max.)	18 mm
Isoliermaterial	III a
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Kabelschuhverbindung	0,1 m $\Omega$
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Steckverbindung	0,15 m $\Omega$
Bohrung für Sicherheitsstecker $\varnothing$ mm	4
Anzugdrehmoment	30 Nm



mit abschraubbarem Knebel

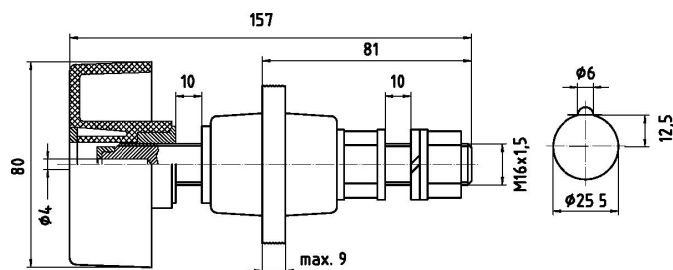

verfügbare Farben:

schwarz  
rot  
blau  
gelb-grün  
gelb  
grün