




Datenblatt

Klemme

Typ	063
Bemessungsstrom	63 A
Metall	Messing
Schraubgewinde	M6
Temperaturfestigkeit	115 °C
Arbeitspannung	1000 V
Isolationskoordination	4 kV / 1
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Prüfspannung	2200 V
max. leitende Gehäusewandstärke (SG)	3 mm
Kriechstrecke (SK max.)	6,3 mm
Isoliermaterial	III a
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Kabelschuhverbindung	0,2 m Ω
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Steckverbindung	0,4 m Ω
Bohrung für Sicherheitsstecker Ømm	4
Anzugsdrehmoment	3 Nm



mit abschraubbarem oder festen Knebel verfügbar

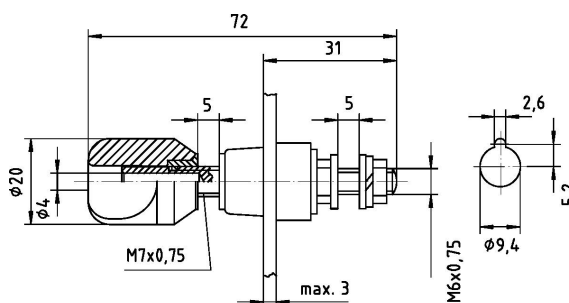

verfügbare Farben:

schwarz
rot
blau
gelb-grün
gelb
grün