
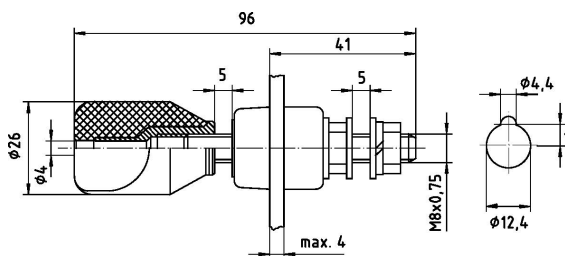


Klemme

Typ	064
Bemessungsstrom	100 A
Metall	Messing
Schraubgewinde	M6
Temperaturfestigkeit	115 °C
Arbeitsspannung	1000 V
Isolationskoordination	4 kV / 1
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Prüfspannung	2200 V
max. leitende Gehäusewandstärke (SG)	4 mm
Kriechstrecke (SK max.)	7,8 mm
Isoliermaterial	III a
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Kabelschuhverbindung	0,15 mΩ
Durchgangswiderstand (SK max.) bei Steckverbindung	0,4 mΩ
Bohrung für Sicherheitsstecker Ømm	4
Anzugsdrehmoment	6 Nm



verfügbare Farben:

schwarz
rot
blau
gelb-grün
gelb
grün