




Datenblatt

Durchführungsschraubklemmen

Typ	523
Bemessungsstrom	63 A
Metall	Messing
Schraubgewinde	M6
Temperaturfestigkeit	115 °C
Arbeitspannung	1000 V
Isolationskoordination	4 kV / 1
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Prüfspannung	2200 V
max. leitende Gehäusewandstärke (SG)	3 mm
Kriechstrecke (SK max.)	6,3 mm
Isoliermaterial	IIIa
Isolationswiderstand	$>10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand (SK max.)	0,2 m Ω
Anzugdrehmoment	10 Nm

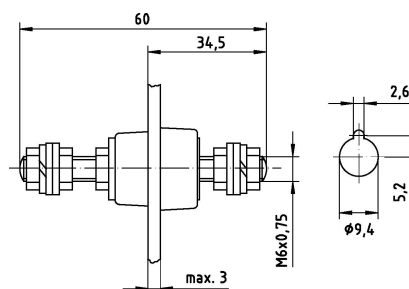

verfügbare Farben:

schwarz
rot
blau
gelb
grün