RSV RUHSTRAT
STROMVERSORGUNG

Datenblatt

Durchführungsschraubklemmen

Typ	**527**
Bemessungsstrom	315 A
Metall	Messing
Schraubgewinde	M8
Temperaturfestigkeit	115 °C
Arbeitspannung	1000 V
Isolationskoordination	4 kV / 1
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Prüfspannung	2200 V
max. leitende Gehäusewandstärke (SG)	9 mm
Kriechstrecke (SK max.)	18 mm
Isoliermaterial	IIIa
Isolationswiderstand	$>10^9\ \Omega$
Durchgandswiderstand (SK max.)	0,1 mΩ
Anzugdrehmoment	30 Nm

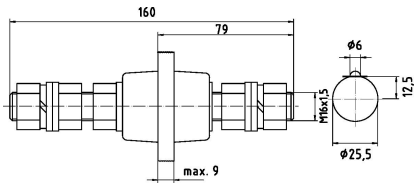

verfügbare Farben:

schwarz
rot
blau
gelb
grün